FB PROCÉDÉS
SPÉCIALISTE DU DÉGRILLEUR

VIS DE TRANSPORT
Type VTP

Pour refus de dégrillage



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	VTP 150	VTP 200	VTP 250
Débit maxi (m3/h)	0.5	1	2
Inclinaison maxi (°)	20	25	20
Longueur maxi (mm)	3 000	8 000	10 000
Matière châssis	Inox 304L ou 316L		
Matière vis d'Archimède	Acier S235		

- Association avec un dégrilleur
- Conception robuste et fiable
- Fabrication sur mesure
- Entretien facile
- Faible coût d'exploitation







1 • AUGE D'ALIMENTATION

Réalisée sur mesure

2 • SORTIE DES FILTRATS

DN65

3 • TRÉMIE DE SORTIE


4 • ZONE DE CONVOYAGE

	VTP 150	VTP 200	VTP 250
Ø de l'auge (mm)	170	225	274
Ø spire de vis (mm)	150	200	250
Section de plat	50x10	70x15	80x20
Revêtement d'usure	HD500 épaisseur 6mm		

5 • MOTORÉDUCTEUR (SEW)

	VTP 150	VTP 200	VTP 250
Puissance (kW)	0.12	0.25 à 1.10	0.55 à 1.50

6 • PIEDS SUPPORTS RÉGLABLES

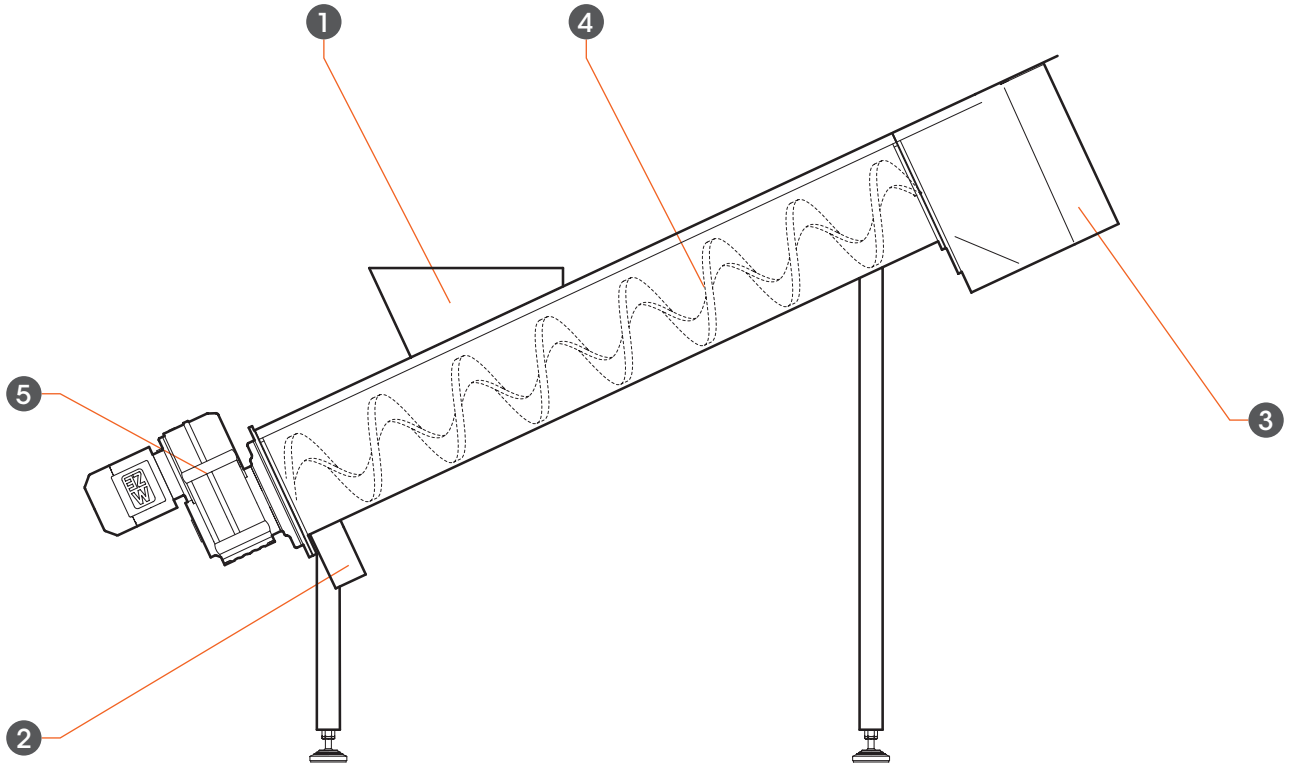

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Les déchets sont déversés dans la zone de convoyage, via une auge d'alimentation, adaptée à l'appareil qui l'alimente. La rotation de la vis d'Archimède sans âme dirige les déchets vers la trémie de sortie. Les eaux d'égouttures, au niveau de la zone de convoyage, sont récupérées par un tube soudé sous la vis, côté moteur. Les filtrats peuvent ainsi être renvoyés vers le canal ou le poste.

OPTIONS

Rallonge trémie de sortie, rampe de lavage des déchets avec vanne manuelle et électrovanne, etc...

FB PROCEDES
6 rue Marcel Dassault
44980 Sainte Luce sur Loire - FRANCE

www.fb-procedes.com

Tél. +33 2 40 25 86 77
contact@fbprocedes.fr